



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO

Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina

Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135

www.rematrade.net , info@rematrade.net

ŠOK KOMORE „FORCAR“ I „COLDLINE“ ITALIJA



Šok komora
Forcar, Italija
Model: **G-AB 1805**
Dimenzije: 800x815x1015 mm
Pozitivni ciklus (+90°C +3°C): 18kg
Negativni ciklus (+90°C -18°C):14kg
Kapacitet: 5 x GN 1/1 65mm ili 600x400 mm
Rashladno sredstvo: R 290
Snaga: 720W
Priključak: 230V 50Hz 1N
Automatsko otapanje
Vruci gas
Elektronska kontrola
Ventilisano hladjenje
Težina: 95kg



Šok komora
Forcar, Italija
Model: **G-T3**
Dimenzije: 660x650x430 mm
Pozitivni ciklus (+70°C +3°C): 8 kg (90 min)
Negativni ciklus (+70°C -18°C): 5 kg (240min)
Kapacitet: 3 x GN 2/3 65mm
Kapacitet: 33 lt
Rashladno sredstvo: R 290
Ventilisano hladjenje
Izolacija: 60 mm
Snaga: 0,45 KW
Maksimalna temperatura prostora: + 38 C
Digitalni displej sa prikazom temperature
Priključak: 230V 50Hz 1N
Težina: 52 kg
Inox AiSi 304



Šok komora

Forcar, Italija

Model: **G-D5A**

Funkcije: Brzo hlađenje, šok smrzavanje,

Dimenzije: 800x815x1015(h)mm

Pozitivni ciklus (+70°C +3°C): 18 kg (90 min)

Negativni ciklus (+70°C -18°C): 14kg(240min)

Kapacitet: 5 x GN 1/1 65mm

Kapacitet: 169 lt

Rashladno sredstvo: R 290

Ventilisano hlađenje

Izolacija: 60 mm

Snaga: 720 W

Maksimalna temperatura prostora: + 38 C

Digitalni displej sa prikazom temperature

Ventilatorsko hlađenje,

Manualno otapanje

Manualna evaporacija vode od otapanja

Priključak: 230V 50Hz 1N

Težina: 116 kg

Inox AiSi 304



Šok komora za zamrzavanje I odmrzavanje

Cold Line, Italija

Model: **W5AG MODI Active**

Dimenzije: 710x700x853 mm

Kapacitet: 5 GN1/1

Priključak/snaga: 230V/1430W

Funkcije: Brzo hlađenje, šok smrzavanje, odmrzavanje, fermentacija, dehidracija

Bez ovlaživača

Temperaturni opseg: -40°C +65°C

Produktivnost:

22kg sa +90°C na +3°C

17kg sa +90°C na -18°C

Unutrašnjost I spoljašnjost od

INOX-a AISI 304

Izolacija 60mm CFC/HCFC Free

Zaobljeni uglovi

Odvod vode; podesive nogice od inoxa

Vrata debljine 80mm

Lako zamjenjive magnetne brtve

Rešetke I vodilice od inoxa

Sonda od inoxa

Kondenzacijska jedinica može raditi I na vanjskoj temperaturi do 43°C

Lako pristupanje isparivaču

Ugrađena rashladna jedinica


Automatsko odmrzavanje vrućim gasom I evaporacija vode

4,3" Touch Screen panel

USB ulaz za prenos podatakaCosmo Wi-Fi monitor system

Podesiva ventilacija 25%-100%

HACCP softwer

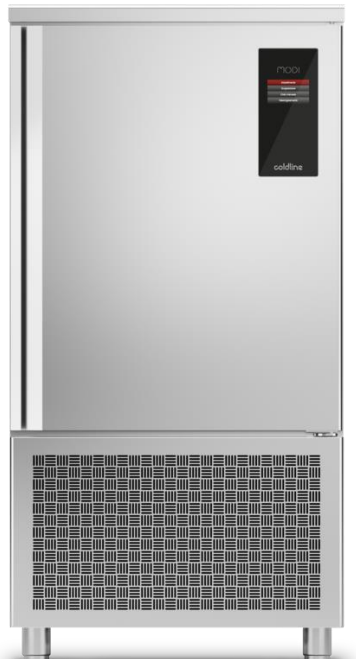

Šok komora za zamrzavanje

Cold Line, Italija

Model: W10U Modi UP

Dimenzije: 780x800x1563 mm

Kapacitet: 10 GN1/1

Pirključak/snaga: 400V / 4120W

Funkcije: Brzo hlađenje, šok smrzavanje

Temperaturni opseg: -40°C +10°C

Produktivnost po ciklusu:

50kg sa +90°C na +3°C / cca 72 min

40kg sa +90°C na -18°C / 263

Unutrašnjost I spoljašnjost od

INOX-a AISI 304

Izolacija 60mm CFC/HCFC Free

Zaobljeni uglovi

Odvod vode; podesive nogice od inoxa

Vrata debljine 80mm

Lako zamjenjive magnetne brtve

Rešetke I vodilice od inoxa

Sonda od inoxa

Kondenzacijska jedinica može raditi I na vanjskoj temperaturi do 43°C

Lako pristupanje isparivaču

Ugrađena rashladna jedinica


Automatsko odmrzavanje vrućim gasom I evaporacija vode

4,3" Touch Screen panel

USB ulaz za prenos podatakaCosmo Wi-Fi monitor system

Podesiva ventilacija 25%-100%

HACCP softwer

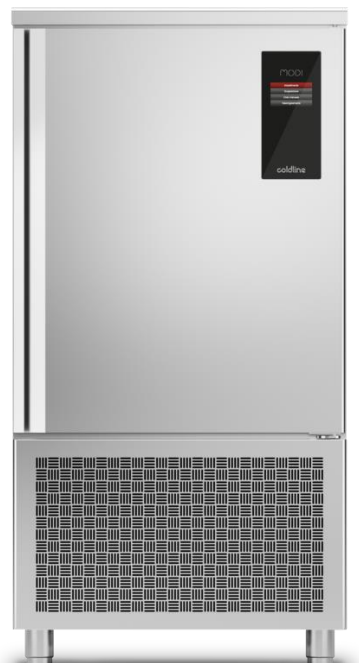

**Šok komora za zamrzavanje I odmrzavanje
Cold Line, Italija**

Model: W10A Modi ACTIVE

Dimenzije: 780x800x1563 mm

Kapacitet: 10 GN1/1

Pirključak/snaga: 400V / 5120W

Funkcije: Brzo hlađenje, šok smrzavanje, odmrzavanje, fermentacija, dehidracija

Bez ovlaživača

Temperaturni opseg: -40°C +65°C

Produktivnost po ciklusu:

50kg sa +90°C na +3°C

40kg sa +90°C na -18°C

Unutrašnjost I spoljašnjost od

INOX-a AISI 304

Izolacija 60mm CFC/HCFC Free

Zaobljeni uglovi

Odvod vode za kondenzaciju

podesive nogice od inoxa

Vrata debljine 80mm

Lako zamjenjive magnetne brtve

Rešetke I vodilice od inoxa

Sonda od inoxa

Kondenzacijska jedinica može raditi I na vanjskoj temperaturi do 43°C

Lako pristupanje isparivaču

Ugrađena rashladna jedinica

Automatsko odmrzavanje vrućim gasom I evaporacija vode

4,3" Touch Screen panel

USB ulaz za prenos podataka Cosmo Wi-Fi monitor system

Podesiva ventilacija 25%-100%

HACCP softwer



**Šok komora za zamrzavanje I odmrzavanje
Cold Line, Italija**

Model: W20PF VISION

Dimenzije: 1100x1104x1843 mm

Kapacitet: 10 plehova 600x800x20 / razmak između plehova 75mm, ili 20 plehova uz razmak od 37mm između plehova

Standardna oprema 10 pari vodilica za 600x800 ili GN2/1
Mogućnost stavljanja do 20 vodilica/plehova uz manji razmak između plehova

Priključak/snaga: 400V / 7150W

Funkcije: Brzo hlađenje, šok smrzavanje, odmrzavanje, fermentacija, dehidracija, Jogurt, parna sanitacija, Sa opcijom ovlaživanja

Temperaturni opseg: -40°C +65°C

Procenat vlažnosti: 45%-95% sa ovlaživačem

Podesiva ventilacija 25%-100%

Produktivnost po ciklusu:

80kg sa +90°C na +3°C

60kg sa +90°C na -18°C

Unutrašnjost I spoljašnjost od

INOX-a AISI 304

Izolacija 60mm CFC/HCFC Free

Zaobljeni uglovi

Odvod vode za kondenzaciju

podesive nogice od inoxa

Vrata debljine 80mm

Lako zamjenjive magnetne brtve

Rešetke I vodilice od inoxa

Sonda za očitavanje temperature sa jednom tačkom,

opciono : sonda sa 3 tačke očitavanja

Klimatska klasa 5, nesmetan rad u ambijentu do 43°C

Lako pristupanje isparivaču

Ugrađena rashladna jedinica

Automatsko odmrzavanje vrućim gasom I evaporacija vode

7" Touch Screen panel

USB ulaz za prenos podatakaCosmo Wi-Fi monitor system

HACCP softwer



Šok komora

Tecnodom, Italija

Model: AT05ISO

Dim.: 750x740x850/880 mm

Kapacitet: 5x GN 1/1 ili 5x 600x400mm

Razmak između vodilica: 70mm

Produktivnost: 20kg na +3°C / 15kg na -18°C

Rashladni gas: R404A/R507

Neometan rad na maksimalnoj temperaturi do 43°C i vlažnosti do 65%

Snaga: 1424W

Priključak: 230V 1N 50Hz



Šok komora

Tecnodom, Italija

Model: **AT10ISO**

Dim.: 750x740x1260/1290 mm

Kapacitet: 10x GN 1/1 ili 10x 600x400mm

Razmak između vodilica: 70mm

Produktivnost: 25kg na +3°C / 18kg na -18°C

Rashladni gas: R404A/R507

Neometan rad na maksimalnoj temperaturi do 43°C i vlažnosti do 65%

Snaga: 1490W

Priključak: 230V 1N 50Hz



Šok komora

Coldline, Italija

Model: **W5TEO**

Dim. 780x800x840 mm

Kapacitet: 5x EN600x400 mm

Produktivnost:

14 kg sa +90 na +3°C za 90 min.

10 kg sa +90 na -18°C za 240 min.

Snaga: 886W

Priključak: 230V 50 Hz

Ugrađena rashladna jedinica

Rashladno sredstvo R404a

Max.vanjska temperatura na kojoj komora može da radi : 43°C

Izolacija: 60mm

Sonda za kontrolu temperature i tajmer

Vještačko rashlađivanje

Sigurnosni prekidač za visoki pritisak

Odmrzavanje vrućim gasom

Postepeno hlađenje na +3°C:

Idealno za delikatne proizvoda kao što su kolači, mus, kreme. Temperatura hrane se smanjuje brzo bez oštećivanja vanjskih ivica.

Brzo hlađenje na +3°C:

Idealno za guste proizvode sa visokim sadržajem masnoće, proizvode u velikim porcijama koje se teško hlade.

Smrzavanje na -18°C:

Idealno zaproduženje roka trajanja svježe ili tek skuhane hrane, zadržavajući kvalitet i teksturu hrane



Šok komora

Coldline, Italija

Model: **W14TEN**

Dim. 780x800x1765 mm

Kapacitet: 14x EN 600x400 mm

Produktivnost:

50 kg sa +°90 na +3°C za 90 min.

35 kg sa +°90 na -18°C za 240 min.

Snaga: 3440 W

Priključak: 400V 3N 50 Hz

Ugrađena rashladna jedinica

Rashladno sredstvo R404a

Max.vanjska temperatura na kojoj komora može da radi : 43°C

Izolacija: 60mm

Sonda za kontrolu temperature i tajmer

Vještačko rashlađivanje

Sigurnosni prekidač za visoki pritisak

Odmrzavanje vrućim gasom

“Soft” postepeno hlađenje na +3°C:

Idealno za delikatne proizvoda kao što su kolači, mus, kreme. Temperatura hrane se smanjuje brzo bez oštećivanja vanjskih ivica.

“Hard” brzo hlađenje na +3°C:

Idealno za guste proizvode sa visokim sadržajem masnoće, proizvode u velikim porcijama koje se teško hlade.

“Freezing” smrzavanje na -18°C:

Idealno za produženje roka trajanja svježe ili tek skuhane hrane, zadržavajući kvalitet i teksturu hrane.

Mogućnost priključenja na HACCP sistem kontrole



Šok komora

Forcar, Italija

Model: **AB 4010**

Dim. 800X825X1645 mm

Kapacitet: 10x EN 600x400 mm,

max h=65mm

Kapacitet: 241 lt

Produktivnost:

40 kg sa +°90 na +3°C za 90 min.

28kg sa +°90 na -18°C za 240 min.

Potrošnja: 1300W

Priključak: 230V 1N 50 Hz

Ugrađena rashladna jedinica

Rashladno sredstvo R404a

Max.vanjska temperatura na kojoj komora može da radi : 38°C

Izolacija: 70mm

Ventilisano hlađenje

Elektronska kontrola temperature

Sonda za kontrolu temperature

Odmrzavanje vrućim gasom

Automatsko isparavanje

10 pari vodilica, bez plehova i posuda.

Inox AiSi 304



Šok komora

Forcar, Italija

Model: **AB 5514**

Dim. 800x825x2170 mm

Kapacitet: 15x EN 600x400 mm ili GN 1/1
max h=65mm

Kapacitet: 319 lt

Produktivnost:

50 kg sa +°90 na +3°C za 90 min.

38 kg sa +°90 na -18°C za 240 min.

Potrošnja: 2500W

Priključak: 400V 3N 50 Hz

Ugrađena rashladna jedinica

Rashladno sredstvo R404a

Max.vanjska temperatura na kojoj komora može da radi :
38°C

Izolacija: 70mm

Ventilisano hlađenje

Elektronska kontrola temperature

Sonda za kontrolu temperature

Odmrzavanje vrućim gasom

Automatsko isparavanje

15 pari vodilica, bez plehova i posuda.

Inox AiSi 304