



# REMA TRADE d.o.o.

**OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO**  
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina  
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135  
[www.rematrade.net](http://www.rematrade.net) , [info@rematrade.net](mailto:info@rematrade.net)

## MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA



### MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

**IMESA, Italija**

Model: **ES 10**

Dim.: 791x707x1760mm

**Kapacitet: 10 Kg**

Snaga: 6 X 3000 W

Priključni napon: 400 V

Bubanj kompletno izrađen od INOX/a,

dim.:756x420 mm

IM 10 softverski programator

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Touch screen na osam svjetskih jezika i mogućnošću

programiranja beskonačan broj programa.

Kontrola ostatka vlažnosti.

Funkcija automatskog hlađenja

Funkcija uštede energije

Težina 226 kg

Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.



### Mašina za sušenje veša

**Imesa, Italija**

Model: **ES 14**

Dim.: 791x874x1760 mm

**Kapacitet: 14 Kg**

Snaga: 6 X 3000 W

Brzina okretanja bubnja: 38 o/min

Kapacitet izbacivanja vazduha: 20 m<sup>3</sup> / min

Priključni napon: 400 V

Bubanj od INOX/a, dim.: 765x585 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Digitalni displej za upozorenja na osam svjetskih jezika i

mogućnošću programiranja 10 programa.

Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.



### **MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA**

**IMESA, Italija**

Model: **ES 14 GAS**

Dim.: 791x874x1804 mm

**Kapacitet: 14 Kg**

Priključak plina: ¾"

Potrošnja plina:

G20: 1 m<sup>3</sup> po ciklusu

GPL/GLP: 0.7 kg po ciklusu

Snaga plina: 29.4 kW

Protok zraka: 1200 m<sup>3</sup>/h

Odvod zraka i plinskih gasova: : Ø 150

Priključni napon: 380 V

Snaga : 0,7 kW

Bubanj od INOX/a, dim.: 756x585 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Touch screen na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja beskonačan broj programa.

Kontrola ostatka vlažnosti.

Funkcija automatskog hlađenja

Funkcija uštede energije

**Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.**

Težina: 238 kg



### **Mašina za sušenje veša**

**Imesa, Italija**

Model: **ES 18**

Dim.: 791x1051x1760 mm

**Kapacitet: 18 Kg**

Snaga: 6 X 4000 W

Brzina okretanja bubnja: 38 o/min

Kapacitet izbacivanja vazduha: 20 m<sup>3</sup> / min

Priključni napon: 400 V

Bubanj od INOX/a, dim.: 756x767 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Digitalni displej za upozorenja na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja 10 programa.

Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.



### MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

IMESA, Italija

Model: **ES 18 GAS**

Dim.: 791x1051x1804 mm

**Kapacitet: 18 Kg**

Priključak plina: ¾"

Potrošnja plina:

G20: 1,2 m<sup>3</sup> po ciklusu

GPL/GLP: 0.8 kg po ciklusu

Snaga plina: 29.4 kW

Protok zraka: 1200 m<sup>3</sup>/h

Odvod zraka i plinskih gasova: Ø 150

Priključni napon: 380 V

Snaga : 0,7 kW

Bubanj od INOX/a, dim.: 756x767 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Touch screen na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja beskonačan broj programa.

Kontrola ostatka vlažnosti.

Funkcija automatskog hlađenja

Funkcija uštede energije

**Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.**

Težina: 238 kg



### MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

IMESA, Italija

Model: **ES 23**

Dim.: 1025x910x1935 mm

**Kapacitet: 23 Kg**

Snaga: 6 X 4000 W

Priključni napon: 400 V

Bubanj od INOX/a, dim.: 977x590 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Digitalni displej za upozorenja na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja 10 programa.

**Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.**

Težina: 238 kg



### MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

IMESA, Italija

Model: **ES 23 GAS**

Dim.: 1022x918x1852 mm

**Kapacitet: 23 Kg**

Priključak plina: ¾"

Potrošnja plina:

G20: 1.6 m<sup>3</sup>/h

GPL/GLP: 1.1 kg/h

Snaga plina: 37.8 kW

Protok zraka: 1680 m<sup>3</sup>/h

Odvod zraka i plinskih gasova: : Ø 200

Priključni napon: 380 V

Snaga : 1,1 kW

Bubanj od INOX/a, dim.: 977x590 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Touch screen na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja beskonačan broj programa.

Kontrola ostatka vlažnosti.

Funkcija automatskog hlađenja

Funkcija uštede energije

**Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.**

Težina: 238 kg



### MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

IMESA, Italija

Model: **ES 34**

Dim.: 1022x1188x1852 mm

**Kapacitet: 34 kg**

Snaga: 9 X 4000 W

Priključni napon: 400 V

Bubanj od INOX/a, dim.: 977x870 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Digitalni displej za upozorenja na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja 10 programa.

Kontrola ostatka vlažnosti.

Funkcija automatskog hlađenja.

Funkcija uštede energije.

**Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.**

Težina: 352 kg



## **MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA**

**IMESA, Italija**

Model: **ES 34 GAS**

Dim.: 1022x1188x1932 mm

Dim.bubnja: 977x870mm

**Kapacitet: 34 Kg**

Priključak plina: ¾"

Potrošnja plina:

G20: 2.3 m<sup>3</sup>/h

GPL/GLP: 1.6 kg/h

Snaga plina: 50.4 kW

Protok zraka: 1680 m<sup>3</sup>/h

Odvod zraka i plinskih gasova: : Ø 200

Priključni napon: 380 V

Snaga : 1,1 kW

Bubanj od INOX/a, dim.: 977x870 mm

Visoko efikasni ventilator za usisavanje.

Touch screen na osam svjetskih jezika i mogućnošću programiranja beskonačan broj programa.


Kontrola ostatka vlažnosti.

Funkcija automatskog hlađenja

Funkcija uštede energije

**Sa dodatnim reverzibilnim motorom koji sprečava gužvanje veša.**

Težina: 321 kg

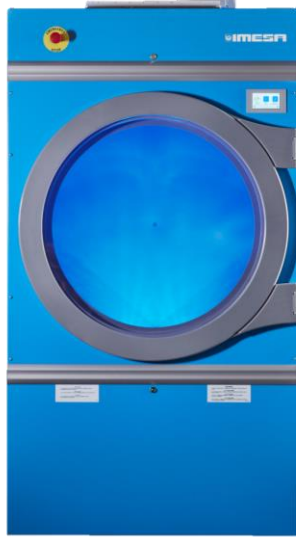

## MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

**IMESA Italija**

Model: **ES 55**

Dim.: 1360x1700x2260 mm

**Kapacitet: 55kg**

Snaga: 60.7 kW

Priključak: 3x400V+N 50Hz

Bubanj od inoxa AISI 304:  $\varnothing$ 1202x960

Brzina bubnja: 40 o.p.m.

Protok toplog vazduha: 33m<sup>3</sup>/min

Izlazni otvor za vazduh: 300mm

Prečnik ulaznog otvora: 890mm

Težina: 813 kg

Vanjski paneli završno epoxidirani

IM 10 Mikroprocesor : 30 podesivih programa za jednostavno podešavanje vremena i temperature sušenja na 11 dostupnih jezika – mogućnost ubacivanja novog jezika.

Prikaz na displeju kada se zahtjeva čišćenje od vlakana i otpadaka od tkanina .

Samo-dijagnostika – jednostavno održavanje uz prikazivanje grešaka i mogućnost rješavanja najčešćih grešaka pomoću displeja HELP

Ciklus hlađenja kao završni program, a postoji mogućnost i da se ciklus hlađenja podesi kao početni program

Bez ciklusa gužvanja, da bi se olakšalo peglanje tkanina.


DSC – kontrola brzine obrtanja bubnja

Jednostavno ubacivanje i vađenje veša zbog velikog prečnika otvora (890 mm) i otvaranja vrata do 180°

Na zahtjev moguće otvaranje vrata na lijevu stranu.

Sigurnosni uređaj sprečava rad sušilice ako su vrata otvorena dok je sušilica upaljena.

Mogućnost kontrole ukupnih i pojedinačnih troškova i potrošnje.

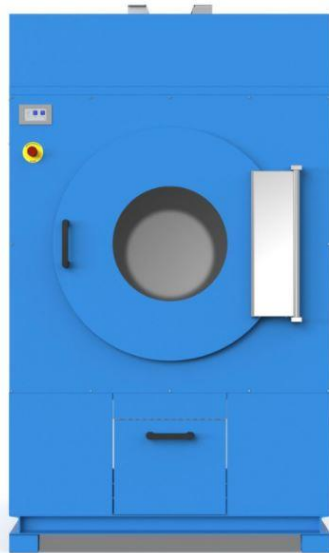

## MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

**IMESA Italija**

Model: **ES 55 GAS**

Dim.: 1360x1700x2260 mm

Dim.bubnja: 1202x960mm

Brzina bubnja: 25 r.p.m.

**Kapacitet: 55 Kg**

Priključak plina: ¾"

Potrošnja plina:

G20: 3.8 m<sup>3</sup>/h

GPL/GLP: 2.6 kg/h

Snaga plina: 105 kW

Protok zraka: 1980 m<sup>3</sup>/h

Odvod zraka i plinskih gasova: : Ø 300

Priključni napon: 380 V

Snaga : 2,2 kW

Prečnik ulaznog otvora: 890mm

Težina: 896 kg

Vanjski paneli završno epoxidirani

IM 10 Mikroprocesor : 30 podesivih programa za jednostavno podešavanje vremena i temperature sušenja na 11 dostupnih jezika – mogućnost ubacivanja novog jezika.

Prikaz na displeju kada se zahtjeva čišćenje od vlakana i otpadaka od tkanina .

Samo-dijagnostika – jednostavno održavanje uz prikazivanje grešaka i mogućnost rješavanja najčešćih grešaka pomoću displeja HELP

Ciklus hlađenja kao završni program, a postoji mogućnost i da se ciklus hlađenja podesi kao početni program

Bez ciklusa gužvanja, da bi se olakšalo peglanje tkanina.

DSC – kontrola brzine obrtanja bubnja


Jednostavno ubacivanje i vađenje veša zbog velikog prečnika otvora (890 mm) i otvaranja vrata do 180°

Na zahtjev moguće otvaranje vrata na lijevu stranu.

Sigurnosni uređaj sprečava rad sušilice ako su vrata otvorena dok je sušilica upaljena.

Mogućnost kontrole ukupnih i pojedinačnih troškova i potrošnje.



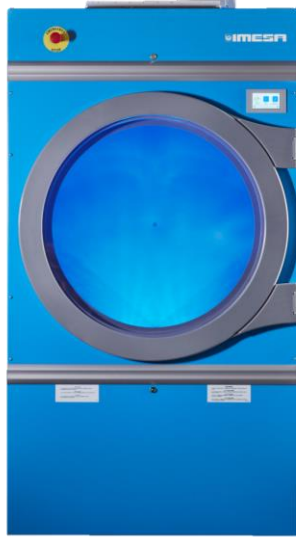

## **MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA**

**IMESA Italija**

Model: **ES 75**

Dim.: 1360x2047x2262 mm

**Kapacitet: 75kg**

Snaga: 100.5 kW

Priključak: 3x400V+N 50Hz

Bubanj od inoxa AISI 304 ø1202x1310

Brzina bubnja: 40 o.p.m.

Protok toplog vazduha: 33m<sup>3</sup>/min

Izlazni otvor za vazduh: 300mm

Prečnik ulaznog otvora: 890mm

Težina: 1164 kg

Vanjski paneli završno epoxidirani

IM 10 Mikroprocesor : 30 podesivih programa za jednostavno podešavanje vremena i temperature sušenja na 11 dostupnih jezika – mogućnost ubacivanja novog jezika. Prikaz na displeju kada se zahtjeva čišćenje od vlakana i otpadaka od tkanina.

Samo-dijagnostika – jednostavno održavanje uz prikazivanje grešaka i mogućnost rješavanja najčešćih grešaka pomoću displeja HELP

Ciklus hlađenja kao završni program, a postoji mogućnost i da se ciklus hlađenja podesi kao početni program

Bez ciklusa gužvanja, da bi se olakšalo peglanje tkanina.

DSC – kontrola brzine obrtanja bubnja

Jednostavno ubacivanje i vađenje veša zbog velikog prečnika otvora (890 mm) i otvaranja vrata do 180°

Na zahtjev moguće otvaranje vrata na lijevu stranu.

Sigurnosni uređaj sprečava rad sušilice ako su vrata otvorena dok je sušilica upaljena.

Mogućnost kontrole ukupnih i pojedinačnih troškova i potrošnje.



## **KONDENZACIJSKA SUŠILICA**

**Imesa Italija**

Model: **P-LINE ES 65 PEC**

Dim.: 595x585x845mm

Kapacitet: 6,5kg

Zapremina bubnja: 112 lt

Brzina sušenja: 52 o.p.m.

Težina: 44kg

Priključak: 1x 230V 50Hz

Prednji i gotnji paneli od inoxa AiSi 304

Bubanj od inoxa AiSi 304

Vrata sa magnetičnom brtvom i zaključavanjem

Čvrsta vrata sa povratnom oprugom

Ujednačeno sušenje tkanina zahvaljujući konfiguraciji bubnja koja usmjerava tkanine u poseban pravac obrtanja. Dupli filter.

Kontrola ostatka vlažnosti

Veliki displej

7 fabričkih programa sa automatskim zaustavljanjem: veoma suho, suho i veš za peglanje

Prikaz upozorenja za čišćenje filtera.



